



TM-Mounting
type 10-TM-2000
 Max. 2000 kg - 16 mm - 4Hz


TM-Mountings zijn bij uitstek geschikt voor de opstelling van koeltechnische apparatuur waarbij een hoge trillingsisolatie en akoestische ont koppeling benodigd is. De zeer goede akoestische eigenschappen bieden dan ook de oplossing voor contactgeluid problemen. Voorts kenmerken deze trillingsisolatoren zich door de robuuste uitvoering. De TM-Mountings zijn leverbaar in diverse uitvoeringen voorzien van een corrosiewerende coating voor buitenopstellingen en 'mounting-pads' voor losse plaatsing van de machine op de onderliggende constructie.

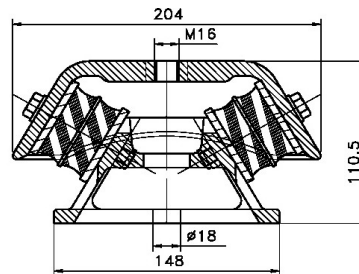


Toepassingsgebied: koelmachines (schroef, zuiger, centrifugaal en absorptie machines), condensorunits, koel-vries combinaties t.b.v. koelmeubelen etc.

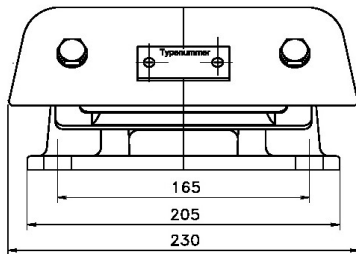

Typenr. 10-TM-2000-N

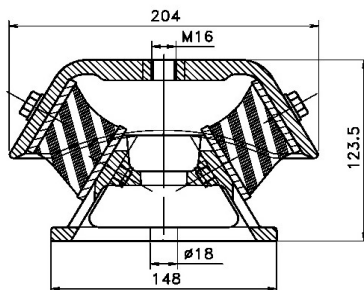


Typenr. 10-TM-2000-H



Typenr. 10-TM-2000-T

LOAD CHARACTERISTICS 10-TM-2000-H

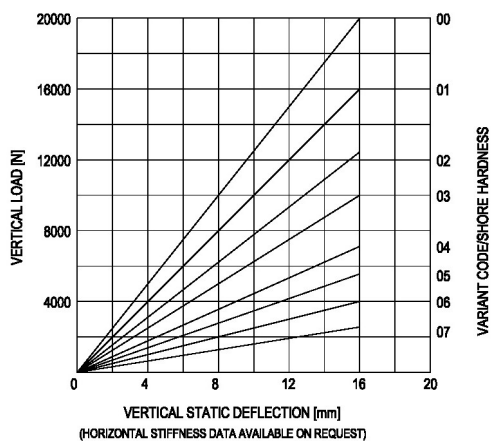

LOAD CHARACTERISTICS 10-TM-2000-N

